

N

NETTOYEUR ALUMINIUM SPÉCIAL VITRES

LES + PRODUITS

Pointe avec **support de raclette et sabot caoutchouc** étudié pour mise en place de l'échelle contre les vitres et les angles de murs.



Crochet esse porte-seau.



Emboîtement facile des plans grâce aux **fourreaux** placés sur les plans inférieur et intermédiaire. Aucun outil nécessaire.

Pieds du plan inférieur équipés de **larges patins antidérapants bi-matière**.



Plan inférieur et intermédiaire équipés de renforts pour une **résistance supérieure**.



Barreaux aluminium antidérapants.

Intervalle barreaux 280 mm.

Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage.



Échelle N avec ses 3 éléments

Garantie 5 ans.

Produit non visé par le décret 96-333

Code Article	Code Article	Image	Unité	(mm)	(m)	(m)	(mm)	(kg)
--------------	--------------	-------	-------	------	-----	-----	------	------

415101	3172964151016	Pointe	63	1,75	2,65	347	3,20
415102	3172964151023	Partie intermédiaire	63	/	/	/	3,10
415103	3172964151030	Partie inférieure	63	/	/	/	3,40
415111	3172964151115	2 éléments*	63	2,85	3,75	468	6,20
415112	3172964151122	3 éléments**	63	4,00	4,90	572	9,40

* 415111 : Pointe + plan intermédiaire

** 415112 : Pointe + plan intermédiaire + plan inférieur

Code Article	Nbre de plans	Dimensions						G	Image	Kg
		A	B	C	D	E	F			
450510	2	voir tableau ci-après	0,38	mini : 2,13 maxi : 2,69	0,71 m	1,27 m	voir tableau ci-après	0,6 - 1,1	1,70 x 0,31 x 0,12	4,80
450511	3	voir tableau ci-après	0,38	mini : 2,13 maxi : 3,00	0,71 m	1,12 m	voir tableau ci-après	0,6 - 1,2	1,30 x 0,31 x 0,18	5,40

CLIC'UP

ESCAMOTABLES POUR GRENIER

LES + PRODUITS

Pour accès aux combles, greniers et mezzanines.



- ▶ Tout aluminium.
- ▶ Barreaux antidérapants.
- ▶ Montée et descente en sécurité grâce à une rampe d'accès en partie haute.
- ▶ Manipulation facile grâce à la perche de manœuvre.



CLIC'UP 2 plans

- ▶ Verrouillage automatique des plans.
- ▶ Charge maximale d'utilisation : 150 kg.
- ▶ Fourni avec toutes les pièces nécessaires au montage (y compris la charnière pour la trappe) et une notice de pose détaillée. Caisson non fourni.

- A. Profondeur d'ouverture de trappe mini
- B. Largeur d'ouverture de trappe mini
- C. Hauteur entre planchers
- D. Hauteur du grenier mini
- E. Longueur mini requise derrière la trappe
- F. Épaisseur du plancher
- G. Emprise au sol

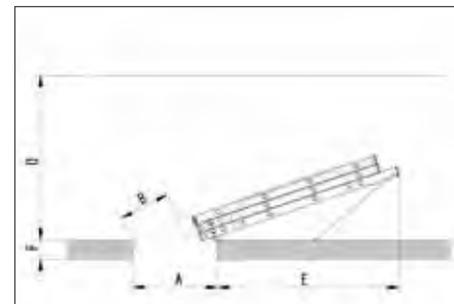

Conforme à la norme EN 14975.

Garantie 5 ans.

450510 CLIC'UP 2 plans

Profondeur d'ouverture de trappe mini A	Épaisseur du plancher F
(mm)	(mm)
489	76
501	102
514	127
527	153
539	178
546	203

450511 CLIC'UP 3 plans

Profondeur d'ouverture de trappe mini A	Épaisseur du plancher F
(mm)	(mm)
400	76
412	102
425	127
438	153
450	178
463	203