

	PL2	PL3	PL4
Sécurité	Décret du 01/09/04		
	Norme PIRL		
Nombre de marches	2	3	4
Hauteur de travail maxi (m)	2,50	2,70	2,95
Hauteur plancher (m)	0,50	0,70	0,95
Larg. hors tout (m)	0,75	0,75	0,79
Dimensions plié (m)	1,66 x 0,75 x 0,25	1,93 x 0,75 x 0,25	2,23 x 0,79 x 0,25
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50		
Poids (kg)	15	15,6	16,2
Charge utile (kg)	150		
Diamètre roues (mm)	100		
Utilisation	 tous travaux sous plafond 2,50 m  électricité, climatisation, installation thermique, entretien, peinture		

	PL5	PL6	PL7
Sécurité	Décret du 01/09/04		
	Norme PIR		
Nombre de marches	5	6	7
Hauteur de travail maxi (m)	3,20	3,45	3,70
Hauteur plancher (m)	1,20	1,45	1,70
Larg. hors tout (m)	0,62		
Dimensions plié (m)	2,49 x 0,75 x 0,32	2,80 x 0,75 x 0,32	3,05 x 0,75 x 0,32
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50		
Poids (kg)	24,2	24,9	26,1
Charge utile (kg)	150		
Diamètre roues (mm)	150		
Utilisation	  électricité, climatisation, installation thermique, entretien, peinture		

	PL SCOP 3/5	PL SCOP 4/7	PL SCOP 6/9
Sécurité	Décret du 01/09/04		
	Norme PIR		
Nombre de marches	3 à 5	4 à 7	6 à 9
Hauteur de travail maxi (m)	3,31	3,83	4,30
Hauteur plancher (m)	0,80 - 1,06 - 1,31	1,07 - 1,32 - 1,58 - 1,83	1,54 - 1,79 - 2,05 - 2,30
Larg. hors tout (m)	0,67		
Dimensions plié (m)	2,06 x 0,75 x 0,42	2,35 x 0,75 x 0,42	2,87 x 0,75 x 0,42
Encombrement au sol (m) étayages déployés	1,53 - 2,14 - 2,22	1,32 - 2,38 - 2,54 - 2,48	1,51 - 2,67 - 2,86 - 2,83
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50		
Poids (kg)	28,5	32	37
Charge utile (kg)	150		
Diamètre roues (mm)	200		
Utilisation	  électricité, climatisation, installation thermique, entretien, paysage		

Dimensions pliées optimales



LA GAMME PL/PL SCOP

PLATES-FORMES À HAUTEUR FIXE

SANS ÉTAYAGE

PL 2



PL 3



PL 4



AVEC ÉTAYAGE

PL 5



PL 6



PL 7



PLATES-FORMES À HAUTEUR RÉGLABLE

PL SCOP 3/5



PL SCOP 4/7



PL SCOP 6/9



centaure

979, Avenue de la Gare
27610 ROMILLY-SUR-ANDELLE - FRANCE
Tél. : 02 32 68 38 38 - Fax : 02 32 49 91 85

WWW.CENTAURE.FR

centaure

PL/PL SCOP
PLATES-FORMES
INDIVIDUELLES ROULANTES

Décret du 1^{er} septembre 2004
Norme PIRL



Norme PIR



PLATES-FORMES INDIVIDUELLES ROULANTES

À HAUTEUR FIXE

PL 2/3/4



PL 2

SANS ÉTAYAGE
2 MARCHES

Hauteur travail : 2,50 m.



PL 3

SANS ÉTAYAGE
3 MARCHES

Hauteur travail : 2,70 m.



PL 4

SANS ÉTAYAGE
4 MARCHES

Hauteur travail : 2,95 m.



Deux tablettes de série :

- Tablette outillage avec espaces de rangement.
- Tablette peinture (charge jusqu'à 25 kg).
- Crochet esse porte-seau.

Accès par larges marches
antidérapantes de 80 mm.

Opérationnelles en un instant.

Sur PL3 et PL4
vaste dégagement
hauteur 54 cm : permet
de surmonter les obstacles.

PL2

Idéal pour travaux
sous plafonds
de 2,50 m

À HAUTEUR FIXE

PL 5/6/7



PL 5

AVEC ÉTAYAGES
5 MARCHES

Hauteur travail : 3,20 m.



PL 6

AVEC ÉTAYAGES
6 MARCHES

Hauteur travail : 3,45 m.



PL 7

AVEC ÉTAYAGES
7 MARCHES

Hauteur travail : 3,70 m.



- Deux tablettes de série :
- Tablette outillage avec espaces de rangement.
 - Tablette peinture (charge jusqu'à 25 kg).
 - Crochet esse porte-seau.


Accès par larges marches
antidérapantes de 60 mm.

Étayages performants

- Ouverture et fermeture ultra-rapides. Pour les replier, il suffit de pousser la plaquette vers le haut.



- Se replie totalement le long des montants pour transport ou travail dans les espaces réduits.



- Adaptation automatique à tous types d'environnements.

À HAUTEUR RÉGLABLE
PL SCOP

nouveau

3/5

TÉLESCOPIQUE
3 À 5 MARCHESHauteur travail :
de 2,80 à 3,31 m.


4/7

TÉLESCOPIQUE
4 À 7 MARCHESHauteur travail :
de 3,07 à 3,83 m.

6/9

TÉLESCOPIQUE
6 À 9 MARCHESHauteur travail :
de 3,54 à 4,30 m.

Un seul produit pour 3 ou 4 hauteurs

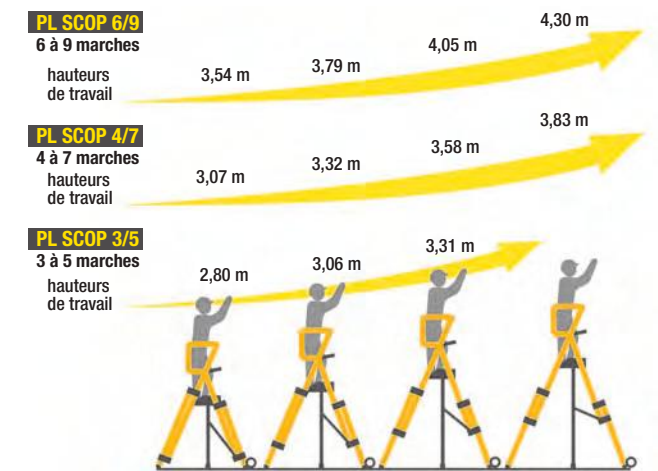

Deux tablettes de série :

- Tablette outillage grande capacité et forme ergonomique, ne gêne pas les mouvements de l'opérateur.
- Tablette peinture pour fût de 25 kg.
- Crochet esse porte-seau.

Réglage de la hauteur
et verrouillage par poignées latérales,
pratiques et ergonomiques.

Étayages à réglage millimétrique

- Adaptation automatique à tous types d'environnements.



- Ouverture et fermeture ultra-rapides. Pour les replier, il suffit de pousser la plaquette vers le haut.



- Présence d'un logement pour garantir l'immobilisation de l'échafaudage une fois replié.

Installation en dénivelés
intégrée.

centaure®