RAMPES ALUMINIUM SANS REBORD

GARANTIE 2 ANS

Delaisy Kargo

REF. : 131359

RAMPES 30

// LÉGÈRES SANS REBORD
POUR CHARGEMENT DE MACHINES LÉGÈRES

CAPACITÉ PAR PAIRE DE 565 À 1800 KG.
SELON L'EMPATTEMENT LE PLUS FAVORABLE.

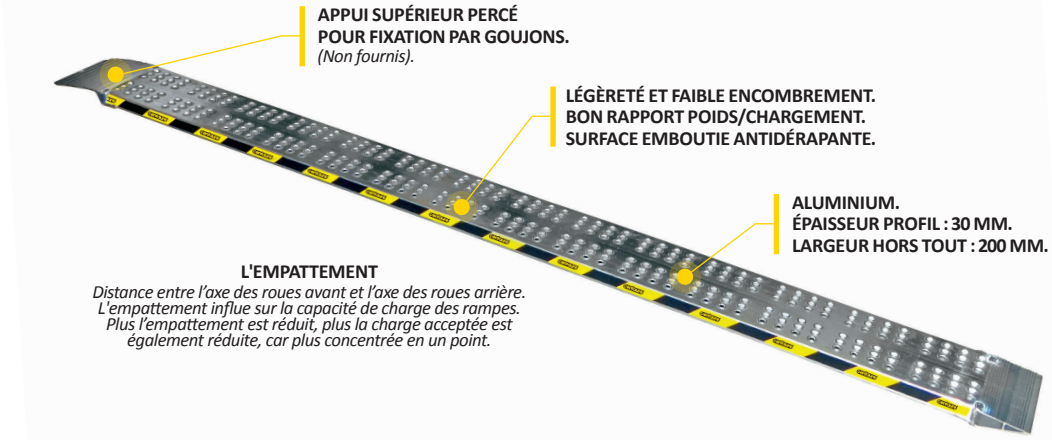

L'EMPATTEMENT
Distance entre l'axe des roues avant et l'axe des roues arrière. L'empattement influe sur la capacité de charge des rampes. Plus l'empattement est réduit, plus la charge acceptée est également réduite, car plus concentrée en un point.



RAMPES NON ADAPTÉES AUX MINI-PELLES, CHARGEURS, ROULEAUX.

Code Article	3 172965 102062	Long. Hors tout (mm)	Haut. franchissable pente de 30% (mm)	Larg. ext (mm)	Capacité de charge (Kg) par paire Emp 500	Emp 750	Emp 1000	Charge concentrée (kg)	(L x l x P)	Kg (kg)
380380	3172963803800	1500	426	200	1180	1575	1800	595	1.50 x 0.20 x 0.04	5.00
380381	3172963803817	2000	568	200	775	930	1160	445	2.00 x 0.20 x 0.04	6.50
380382	3172963803824	2500	710	200	565	650	755	350	2.50 x 0.20 x 0.04	8.00

DÉTERMINEZ VOS BESOINS

- Connaître la hauteur à franchir.
- Connaître le poids de l'engin à charger.
- Vérifier que l'engin à charger peut gravir une pente de 30%.
- Vérifier si possible que la garde au sol de l'engin à charger ne soit pas trop réduite : cela pourrait gêner le chargement.

À partir de ces données, on calcule la longueur minimale hors tout nécessaire de la façon suivante :
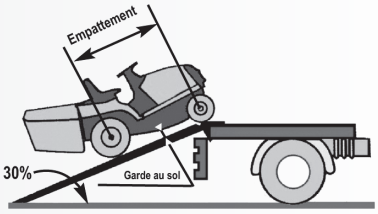
$$\text{Longueur rampe (mm)} = \frac{\text{Hauteur à franchir (mm)}}{30} \times 100$$