Delaisy Kargo
REF. :
132062

Néomax Industrie

Détergent alcalin industriel pour autolaveuse

Neomax Industrie est un détergent alcalin concentré pour autolaveuses pour les sols industriels et antidérapants. **Neomax Industrie** est particulièrement adapté à l'entretien des sols carrelés encrassés grâce à sa formule riche en tensio-actifs non moussants, agents alcalins et séquestrants. **Néomax Industrie** est tout particulirement formulé pour éliminer rapidement les huiles et les graisses minérales et synthétiques

Domaine d'application : pour l'entretien quotidien et la remise en état des sols industriels : béton, ciment, carrelages…

- **Propreté** – Formule très concentrée qui élimine les fortes souillures en un seul passage de machine.
- **Sécurité** – Produit utilisable en Industries Agro Alimentaires pour le nettoyage des surfaces contact des denrées alimentaires avec un rinçage..
- **Efficacité** – Actif même à faible concentration en 1 seul passage .

MODE D'UTILISATION

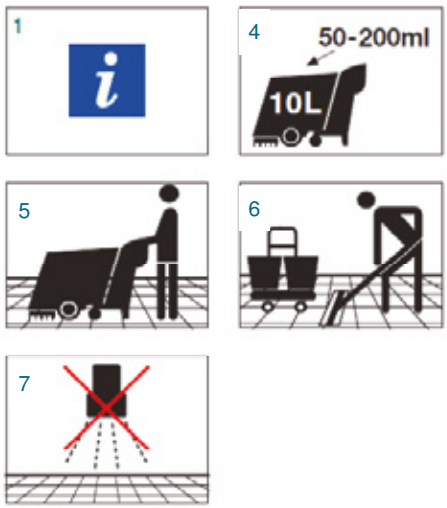

A utiliser avec un Maxi Quick Fill d'Ecolab

1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit avant préparation et utilisation.
2. Porter des équipements et des vêtements de protection appropriés.

En dosage automatique Maxi Quick Fill

3. Vérifier que le réservoir sur le MQF contient assez de produit..
4. Placer le tuyau de remplissage dans le réservoir de solution de l'autolaveuse. Ouvrir la vanne jusqu'au remplissage de celui-ci
5. Passer la machine en lavage – aspiration simultanée.
6. Pour les endroits inaccessibles, préparer la solution dans un chariot et appliquer la solution avec un un système Rasant ®.
7. Laisser sécher sans rincer.

Pour les surfaces au contact des denrées alimentaires, le lavage doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire.

Conforme au décret n° 98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Tester la résistance du support avant utilisation.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible sur le site www.diese-fds.com

STOCKAGE

A conserver entre 0° et 40°C.
pH pur : 13
pH à 2 %: 11
Densité : 1,120

CONDITIONNEMENTS

3006140 : Bidon de 10 litres.

FT 3006140 NEOMAX Industrie – VJuly2013

Ecolab
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy Les Moulineaux Cedex

www.fr.ecolab.eu