

MAXX Magic2

NETTOYANT TOUS USAGES SUPER MOUILLANT

Produit très concentré, non étiqueté dangereux* nécessitant moins de formation de sécurité, de documentation, et de stockage.

Performance

- ▲ Produit à haute performance pour divers types de nettoyage et applications industrielles
- ▲ L'excellente compatibilité matérielle évite de détériorer les surfaces
- ▲ Élimine rapidement la saleté et la graisse

Efficacité

- ▲ Efficace à faible concentration (à partir de 0,25%) pour réduire les coûts d'entretien.
- ▲ Augmente la durée des intervalles de nettoyage. Donne des résultats excellents, en particulier sur les surfaces poreuses, telles que les carrelages, dans les zones à fréquentation intensive
- ▲ Faiblement moussant pour utilisation manuelle ou mécanisée

Sécurité


- ▲ Formulation respectueuse des matériaux, autorisant les utilisations sur la plupart des surfaces dures résistantes à l'eau
- ▲ Sans marquage CLP, ne nécessite aucun EPI
- ▲ Code de couleur garantissant la sélection du produit approprié




* Conformément au code CLP

Technologie super mouillante

- MAXX Magic2 offre une capacité de mouillage très élevée et convient bien aux surfaces fortement hydrophobes ou poreuses.



Mouillage avec produits de nettoyage traditionnels




Effet super mouillant

Zones d'utilisation recommandées

- Nettoyage quotidien des espaces de bureau, industriels et publics, hôpitaux, établissements scolaires, salles de sports, centres commerciaux, etc.

Mode d'emploi

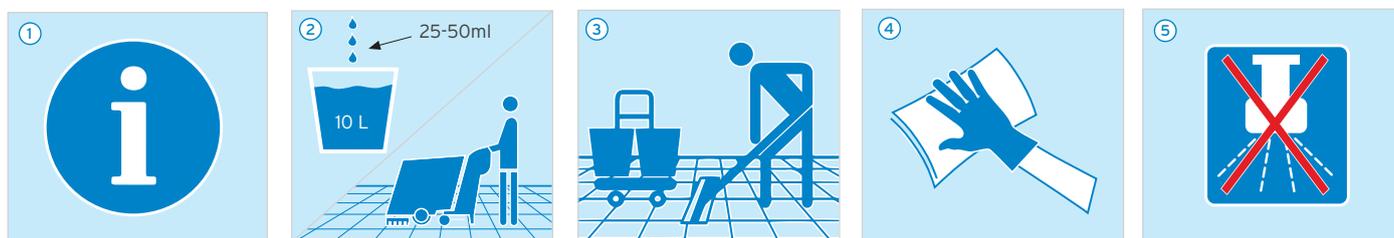

- Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène.
- Préparez la solution de nettoyage avec de l'eau claire dans un seau ou dans le réservoir de la laveuse-sécheuse. Diluez 25 - 50 ml de MAXX Magic2 dans 10 L d'eau. Augmentez la concentration lorsque la saleté est plus tenace ou persistante.
- Pour l'entretien manuel des sols, nous recommandons d'utiliser ce produit avec les systèmes de franges microfibre Ecolab.
- Pour le nettoyage des surfaces, nous recommandons d'utiliser MAXX Magic2 avec des lavettes microfibre Polifix de couleur appropriée pour éviter les risques de contamination
- Sans rinçage.

REMARQUES SPÉCIALES/ INFORMATION :

Testez la compatibilité du matériau sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.

Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol humide » et les retirer lorsque le sol est totalement sec.

Certificats de miscibilité disponibles pour certains produits de désinfection Ecolab.

Ecolabel européen en instance. DE/020/262

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Température de stockage recommandée entre 0 °C et 40 °C.

Valeur pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUIT	ARTICLE No.	TAILLE
MAXX Magic2	9084460	12 x 1L Flaçon
MAXX Magic2	9084500	2 x 5L Flaçon

Ecolab France
23, Avenue Aristide Briand CS 70107
94112 Arcueil Cedex
www.fr.ecolab.eu

Ecolab Belgium
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
www.be.ecolab.eu

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.