

NT 65/2 AP

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...



Référence 1.667-291.0

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plat plissé (classe de poussière M)
- Tuyau de vidange et poignée de guidage

Caractéristiques techniques

|                           |             |                         |
|---------------------------|-------------|-------------------------|
| Code EAN                  |             | 4039784727281           |
| Type de courant           | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air               | l/s         | 2 x 74                  |
| Dépression                | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Contenance du réservoir   | l           | 65                      |
| Matériau de la cuve       |             | Plastique               |
| Puissance absorbée        | W           | max. 2760               |
| Diamètre nominal standard |             | DN 40                   |
| Longueur du câble         | m           | 10                      |
| Niveau sonore             | dB (A)      | 73                      |
| Couleur                   |             | anthracite              |
| Poids sans accessoires    | kg          | 20                      |
| Dimensions (L x l x H)    | mm          | 600 x 480 x 920         |

Équipement

|                                                         |               |                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Flexible d'aspiration                                   | m             | 4                                         |
| Tube d'aspiration                                       | Pièce(s) x mm | 2 x 550 / Acier inoxydable                |
| Sac filtrant                                            | Pièce(s)      | 1 / Papier                                |
| Suceur eau et poussières                                | mm            | 360                                       |
| Buse de fentes                                          |               | ■                                         |
| Tuyau d'évacuation (résistant aux hydrocarbures)        |               | ■                                         |
| Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint |               | ■                                         |
| Filtre plissé plat                                      |               | Papier                                    |
| Nettoyage du filtre                                     |               | Décolmatage semi-automatique du filtre Ap |
| Pare-chocs robuste                                      |               | ■                                         |
| Poignée de commande                                     |               | ■                                         |
| Indice de protection                                    |               | II                                        |
| Roulette avec frein                                     |               | ■                                         |

■ Standard.



## Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.



## Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.

## Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.


ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP  
1.667-291.0



|                                                 |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FILTRE PLISSÉ PLAT                              |    |             |                                                                                                                                                          |   |
| Filtre plissé plat papier                       |    |             |                                                                                                                                                          |   |
| Filtre plissé plat (papier)                     | 1  | 6.904-283.0 | Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).                              | ■ |
| Filtre plissé plat PES                          |    |             |                                                                                                                                                          |   |
| Filtre plissé plat (PES)                        | 2  | 6.904-284.0 | Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).         | □ |
| Filtre plissé plat PTFE                         |    |             |                                                                                                                                                          |   |
| Filtre plissé plat, PTFE                        | 3  | 6.907-449.0 |                                                                                                                                                          | □ |
| COUDES                                          |    |             |                                                                                                                                                          |   |
| Coude, plastique                                |    |             |                                                                                                                                                          |   |
| Coude emballé NW40 1K                           | 4  | 2.889-171.0 |                                                                                                                                                          | ■ |
| Coude conducteur électrique emballé NW35        | 5  | 2.889-148.0 |                                                                                                                                                          | □ |
| Coude plastique DN 35                           | 6  | 5.031-718.0 | 35 mm. Plastique avec système à clips C-35.                                                                                                              | □ |
|                                                 | 7  | 5.031-939.0 | 35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.                                                                                     | □ |
| Coude plastique DN 40                           | 8  | 5.032-427.0 | 40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.                                                                                        | □ |
| Coude, métal                                    |    |             |                                                                                                                                                          |   |
| Coude métallisé, DN 35                          | 9  | 6.900-519.0 | 35 mm. Métal, DN 35.                                                                                                                                     | □ |
| Coude, acier inoxydable DN 35                   | 10 | 6.903-141.0 | 35 mm. Acier inoxydable.                                                                                                                                 | □ |
| Coude métallisé, DN 40                          | 11 | 6.900-276.0 | 40 mm. Métal, DN 40.                                                                                                                                     | □ |
| Coude DN 40, acier inoxydable                   | 12 | 6.902-079.0 | 40 mm. Acier inoxydable.                                                                                                                                 | □ |
| SUCEURS                                         |    |             |                                                                                                                                                          |   |
| Suceurs pour sols                               |    |             |                                                                                                                                                          |   |
| Buse de sol emballé NW40 360mm                  | 13 | 2.889-153.0 | Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.                                           | ■ |
| Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium | 14 | 6.903-018.0 | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP  
1.667-291.0

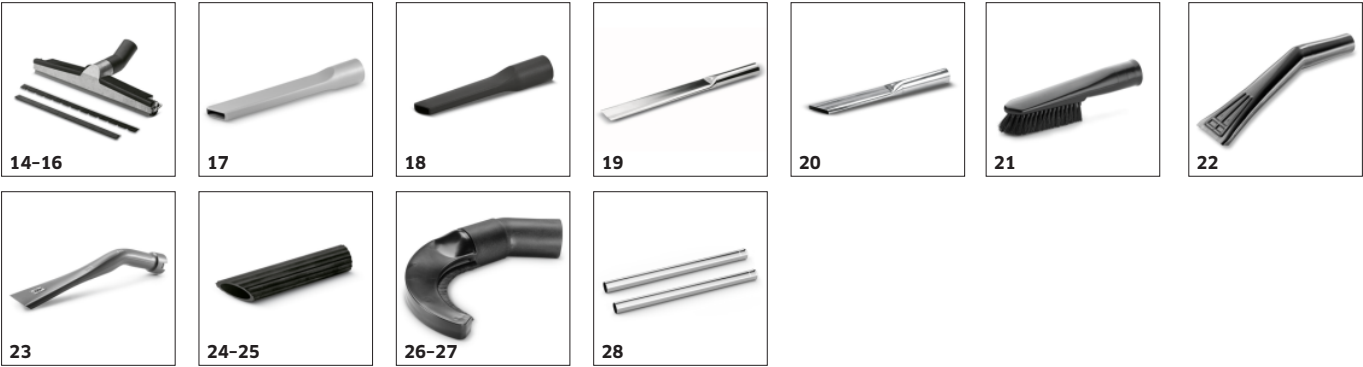

|                                                                  |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SUCEURS                                                          |    |             |                                                                                                                                                                          |                          |
| Suceurs pour sols                                                |    |             |                                                                                                                                                                          |                          |
| Buse polyvalente, humide/sec                                     | 15 | 6.906-383.0 | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).                                        | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35                    | 16 | 6.906-384.0 | 35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs à fentes                                                 |    |             |                                                                                                                                                                          |                          |
| Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50                                | 17 | 5.130-655.0 |                                                                                                                                                                          | ■                        |
| Buse pour fentes emballé NW35                                    | 18 | 2.889-130.0 |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35                                   | 19 | 6.900-922.0 | 35 mm 500 mm. Métal.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40                                   | 20 | 6.905-817.0 | 40 mm 400 mm Métal.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brosses polyvalentes                                             |    |             |                                                                                                                                                                          |                          |
| Brosse polyvalente                                               | 21 | 6.903-863.0 | Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs auto                                                     |    |             |                                                                                                                                                                          |                          |
| Suceur voiture, DN 40, 90 mm                                     | 22 | 6.900-952.0 | Plastique.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                  | 23 | 2.840-095.0 |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs caoutchouc, biseautés 45°                                |    |             |                                                                                                                                                                          |                          |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm | 24 | 6.902-104.0 | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm | 25 | 6.902-105.0 | 40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs tubes                                                    |    |             |                                                                                                                                                                          |                          |
| SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35                          | 26 | 6.903-035.0 | Plastique, diamètre de tube 100 mm                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| SUCEUR TUYAUX D200MM DN35                                        | 27 | 6.903-036.0 | Synthétique, diamètre tube 200 mm                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| TUBES D'ASPIRATION                                               |    |             |                                                                                                                                                                          |                          |
| Tubes d'aspiration, inox                                         |    |             |                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55                         | 28 | 2.889-194.0 |                                                                                                                                                                          | ■                        |

■ Standard.    ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP  
1.667-291.0



|                                                                                                                |    | Référence   | Descriptif                                                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TUBES D'ASPIRATION                                                                                             |    |             |                                                                                    |                                     |
| Tubes d'aspiration, inox                                                                                       |    |             |                                                                                    |                                     |
| Tube d'aspiration, DN 35                                                                                       | 29 | 6.902-154.0 | Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.                               | <input type="checkbox"/>            |
| Tube d'aspiration, DN 40                                                                                       | 30 | 6.902-081.0 | Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.                     | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                | 31 | 6.906-531.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Tubes d'aspiration, métal                                                                                      |    |             |                                                                                    |                                     |
| TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35                                                                                    | 32 | 6.900-514.0 | Métallisé, chromé                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION                                                                                         |    |             |                                                                                    |                                     |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) |    |             |                                                                                    |                                     |
| Tuyau flexible emballé NW40 4m                                                                                 | 33 | 2.889-138.0 |                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0                | 34 | 2.889-137.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m                                                                               | 35 | 2.889-139.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Tuyau flexible résistant à l'huile embal                                                                       | 36 | 2.889-140.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb                                                                       | 37 | 2.889-141.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                | 38 | 2.889-142.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m                                                                               | 39 | 2.889-146.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Kit de réparation NW40                                                                                         | 40 | 2.889-150.0 |                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Raccord de flexible                                                                                            |    |             |                                                                                    |                                     |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur                                                     | 41 | 6.902-077.0 | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).            | <input type="checkbox"/>            |
| Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur                                                        | 42 | 6.900-286.0 | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard.    □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP  
1.667-291.0



|                                                                                                             |    | Référence   | Descriptif                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FLEXIBLES D'ASPIRATION                                                                                      |    |             |                                                                                  |                          |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016) |    |             |                                                                                  |                          |
| Kit de réparation, C 40                                                                                     | 43 | 2.639-873.0 | Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).                    | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m                                                                         | 44 | 6.906-344.0 | Flexible d'extension, C 40.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40                                                 | 45 | 4.440-678.0 | Avec coudes, C DN 40.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m                                                        | 46 | 6.906-279.0 | Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, 4 m, C 40                                                                            | 47 | 6.906-321.0 | Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.                       | <input type="checkbox"/> |
| Flexible aspiration (système à clips)                                                                       | 48 | 6.906-714.0 | Avec raccordement à baïonnette et à clip                                         | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.                               | 49 | 4.440-728.0 | Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.                           | <input type="checkbox"/> |
| Flexible aspiration (système à clips)                                                                       | 50 | 6.906-635.0 | Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.    | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur                                                            | 51 | 6.906-877.0 | Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,             | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration avec raccord conique                                                                 |    |             |                                                                                  |                          |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m                                                                    | 52 | 4.440-263.0 | Plastique.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                             | 53 | 4.440-303.0 | Résistance aux hydrocarbures.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m                                                                  | 54 | 4.440-463.0 | Plastique. 10m.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m                                                                   | 55 | 4.440-466.0 | 10 m. Électroconducteur, plastique.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures                                     | 56 | 4.440-612.0 | Résistance aux hydrocarbures.                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP  
1.667-291.0



|                                                                                                                                 |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FLEXIBLES D'ASPIRATION                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Flexibles d'aspiration avec raccord conique                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m                                                                                       | 57 | 4.440-264.0 | Plastique.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Flexible aspiration complet                                                                                                     | 58 | 4.440-328.0 | 3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m                                                                                      | 59 | 4.440-467.0 | Plastique.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures                                                           | 60 | 4.440-613.0 | Résistance aux hydrocarbures                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.                                                                                  | 61 | 4.440-616.0 | Électroconducteur.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)                                                                            |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90                                                            | 62 | 2.885-753.0 |                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Filtres papier                                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Sacs filtrants papier, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC                                                  | 63 | 6.904-285.0 | Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| FILTRE T/NT                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Filtre plissé plat HEPA-14                                                                                                      | 64 | 6.904-364.0 | Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Sac filtrant pour liquides                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Sacs filtrants pour l'eau (x5)                                                                                                  | 65 | 6.904-252.0 | 5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière                                                              |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 66 | 6.900-698.0 | Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Filtre tissu                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2                                                                                    | 67 | 2.414-003.0 |                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993                                   | 68 | 6.904-282.0 | Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H. | <input type="checkbox"/> |
| RACCORDS DE JONCTION                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Kit adaptateur en Y                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Kit d'adaptation, raccord en Y                                                                                                  | 69 | 2.637-217.0 | Élément répartiteur, plastique.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur                                                                 |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Raccord cône NW35                                                                                                               | 70 | 5.407-005.0 |                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP  
1.667-291.0



|                                                                       |    | Référence   | Descriptif                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RACCORDS DE JONCTION                                                  |    |             |                                                                                          |                          |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur       |    |             |                                                                                          |                          |
| Raccord cône NW40                                                     | 71 | 5.407-006.0 |                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN 35                                       | 72 | 5.407-112.0 | Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.                 | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN 40                                       | 73 | 5.407-109.0 | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                       | 74 | 5.407-111.0 | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.                 | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip  |    |             |                                                                                          |                          |
| Manchon pour outil C35EL                                              | 75 | 5.453-042.0 | Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.                   | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur | 76 | 5.453-048.0 | Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                       | 77 | 5.453-050.0 | Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.                       | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable          |    |             |                                                                                          |                          |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35      | 78 | 5.453-016.0 | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.                                               | <input type="checkbox"/> |
| RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35     | 79 | 5.453-026.0 | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35      | 80 | 6.902-059.0 | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                       | 81 | 6.902-095.0 | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.                            | <input type="checkbox"/> |
| Manchon réducteur                                                     |    |             |                                                                                          |                          |
| Manchon réducteur C-40 mm                                             | 82 | 5.407-108.0 | Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon réducteur 40 mm                                               | 83 | 6.902-017.0 | De DN 40 à DN 35, plastique.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Manchon C40 / C35                                                     | 84 | 5.407-113.0 | Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP 1.667-291.0



|                                                   |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RACCORDS DE JONCTION</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Manchon réducteur</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Réducteur de DN 35 à DN 32.                       | 85 | 6.902-072.0 | De DN 35 à 32, métallisé.                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension   | 86 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Kit nettoyage professionnel DN40                  | 87 | 2.637-353.0 | Kit nettoyage professionnel.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture | 88 | 2.862-166.0 | Kit d'accessoires nettoyage automobile.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Kit copeaux. DN61                                 | 89 | 2.640-760.0 | Kit copeaux.                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me                | 90 | 2.863-026.0 |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Raccord adaptateur électroconducteur              | 91 | 5.031-436.0 | Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Divers</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Câble de rallonge                                 | 92 | 6.647-022.0 | 20 m.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.