

AL 135

H. de travail maxi : 6,80 m Long. 1,40 m

Sécurité ★★☆☆

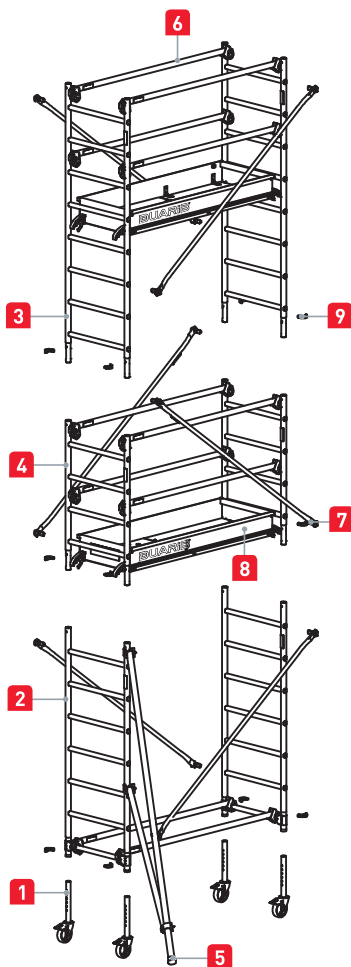
Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

Delaisy Kargo

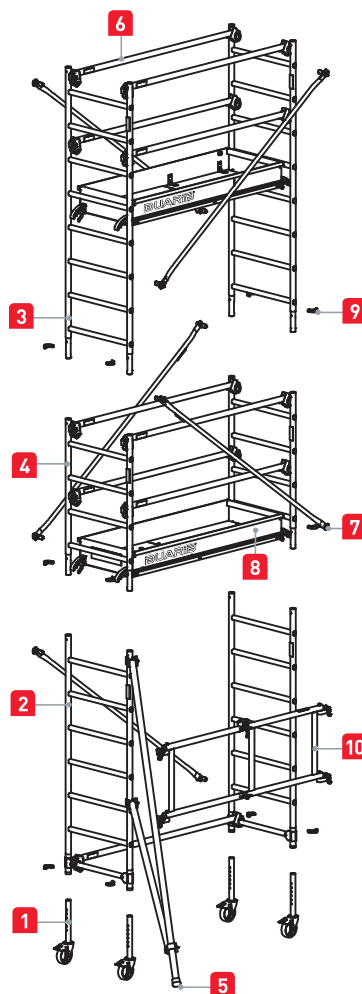
REF. :

232472

AL135 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

AL135 VERSION BASE PLIANTE

Base pliante + lisses
et sous-lisses et plancher bac

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL135 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
↑	613112	1,80	3,80	1	52
NF EN 1004-1*	613113	2,80	4,80	1	57
	613114	3,80	5,80	2	80
↓	613115	4,80	6,80	2	88

AL135 - VERSION BASE PLIANTE

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
↑	613152	1,80	3,80	1	55
NF EN 1004-1*	613153	2,80	4,80	1	60
	613154	3,80	5,80	2	83
↓	613155	4,80	6,80	2	91

- Aluminium.
- Longueur : 1,40 m - largeur : 0,62 m.
- Dimensions extérieures :
longueur : 1,50 m - largeur : 0,72 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard ou pliante.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 1,25 x 0,53 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.



PIÈCES DÉTACHÉES AL135

				Hauteur plancher (m)			
		Code	Poids (Kg)	1,80	2,80	3,80	4,80
COMPOSITION							
Pièces communes aux 2 versions							
	AL 135 COLIS DE BASE	602130	33,80	1	1	1	1
1	Roue Ø 125 mm réglable sur 150 mm, charge maxi. 220 kg	501001S	1,7	4	4	4	4
2	Échelle de base (1,76 m x 0,62 m)	501016	3,5	2	2	2	2
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,62 m)	501035	1,9	2	2	2	2
6	Lisse 135	501055	1,3	2	2	2	2
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	2	2	2	2
5	Stabilisateur 135 - 165	501053	2,9	4	4	4	4
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4
	AL 135 REHAUSSE 1M	602132	5,30	-	1	2	-
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	-	2	4	-
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025	3,6	-	1	2	-
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	2	4	-
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	1	2	-
	AL 135 REHAUSSE 3M	602134	18,30	-	-	-	1
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	-	-	-	4
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025	3,6	-	-	-	3
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	-	-	6
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	-	-	3
5	Rallonge stabilisateur	501260	1,0	-	-	-	4
	AL 135 PLANCHER ET LISSES	602131	17,70	1	1	2	2
8	Plancher bac 135	501125	12,5	1	1	2	2
6	Lisse 135	501055	1,3	4	4	8	8
Pièce spécifique version base pliante							
10	 AL 135 base pliante	501115	3,30	1	1	1	1

*Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.