

BR 30/1 C BP PACK

Alternative au nettoyage manuel, l'autolaveuse à batterie BR 30/1 C Bp Pack nettoie en un seul passage. Ultra compacte et maniable, elle est idéale pour le nettoyage courant ainsi que pour la désinfection des sols.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Référence

1.783-050.0

- Longue durée de fonctionnement grâce à la puissante batterie lithium-ion
- Excellente puissance de nettoyage


Caractéristiques techniques

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| Code EAN | | 4054278659565 |
| Plateforme de batteries | | Plateforme batterie 18 V |
| Type d'entraînement | | Batterie |
| Traction | | Avance par la rotation des brosses |
| Largeur de travail | mm | 300 |
| Réservoir eau propre/sale | l | 1 / 0,7 |
| Rendement surfacique théorique | m ² /h | 200 |
| Type de batterie | | Batterie lithium-ion amovible |
| Voltage | V | 18 |
| Capacité | Ah | 3 |
| Nombre de batteries requises | Pièce(s) | 1 |
| Puissance par charge de batterie | m ² | max. 200 (3,0 Ah) |
| Autonomie par charge de la batterie | min | max. 60 |
| Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % | min | 39 / 65 |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleaux | tr/min | 500 - 650 |
| Pression des brosses sur le sol | g/cm ² | 40 |
| Consommation d'eau | ml/min | 30 |
| Niveau sonore | dB (A) | max. 55 |
| Poids total autorisé | kg | 12 |
| Couleur | | anthracite |

Equipement

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Variante | Batterie et chargeur inclus |
| Système à deux réservoirs | ■ |
| Brosses-rouleaux | ■ |
| | ■ Standard. |

| | | |
|------------------------|----|------------------|
| Poids sans accessoires | kg | 6,1 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 340 × 305 × 1200 |

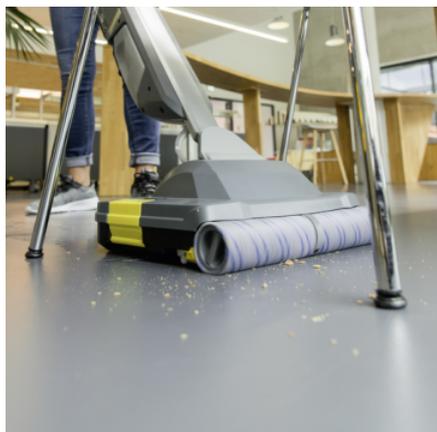

Excellent résultat de nettoyage

- Résultat de nettoyage 20% plus efficace que le nettoyage manuel
- Récupération efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux.
- Augmente la qualité du nettoyage et le niveau d'hygiène.



Temps de séchage rapide

- Séchage jusqu'à 60% plus rapide par rapport au nettoyage manuel.
- Le temps de séchage rapide réduit les risques de chute liés aux sols mouillés.
- Productivité accrue et coûts réduits grâce à un temps de nettoyage plus court.



Niveau d'hygiène élevé

- Récupération efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux.
- Le procédé de nettoyage hygiénique augmente la sécurité au travail.
- Moins de risques de contamination croisée et de transmission d'agents pathogènes.

ACCESSOIRES POUR BR 30/1 C BP PACK

1.783-050.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|---|-------------|---|---|
| BATTERIES | | | | |
| Batterie Power+ 18/30 | 1 | 2.445-042.0 | Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire. | ■ |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur rapide Batterie Power+ 18/60 | 2 | 2.445-044.0 | Chargeur rapide 18 V de 6 Ah pour batteries lithium-ion Power+ permettant un temps de charge très rapide. Affichage LED de l'état de fonctionnement et il est équipé d'un mode veille pour limiter la consommation électrique. | ■ |
| PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX | | | | |
| Rouleau en microfibras | | | | |
| Jeu de rouleaux microfibre | 3 | 4.030-088.0 | Pour un nettoyage humide et un entretien en douceur de tous les sols durs : le jeu de 2 rouleaux microfibras non pelucheux, très absorbants et résistants de Kärcher. Lavable jusqu'à 60 °C. | ■ |
| Jeu de rouleaux spécial pierre | 4 | 4.030-126.0 | Avec des poils intégrés pour éliminer les saletés tenaces sur les sols durs résistants : le kit de 2 rouleaux spécial carrelage et pierre pour le nettoyeur de sols BR 30/1 de Kärcher. Lavable jusqu'à 60 °C. | □ |
| BATTERIES | | | | |
| Battery Power 18 V / 2,5 Ah | 5 | 2.445-034.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | □ |
| CHARGEURS | | | | |
| Appareil de chargement rapide accessoire | 6 | 2.445-032.0 | Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.