

BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)

Ultra léger et très robuste grâce à son matériau innovant, cet aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp à batterie est fait pour les tâches de nettoyage dans les espaces exigus.



Référence

1.394-274.0

- Ultra léger : < 4,6 kg de poids dorsal
- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Moteur Brushless

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278731636
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Contenance du réservoir	l	5
Niveau sonore	dB (A)	65
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	500
Dépression	mbar / kPa	223 / 22,3
Diamètre nominal standard		DN 35
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 64 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 30 (7,5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	44 / 68
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		Noir
Poids sans accessoires	kg	5
Poids avec emballage	kg	6,2
Dimensions (L x l x H)	mm	220 x 320 x 510

Equipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Châssis		■
Flexible d'aspiration	m	1 / avec coude
Tube d'aspiration télescopique	mm	615 - 1007
Tube d'aspiration télescopique, matériau		Acier, chromé
Buse de sol commutable		■
Buse pour fauteuils		■
Buse de fentes		■
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Filtre de protection du moteur		■

■ Standard.




Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.



PPE (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

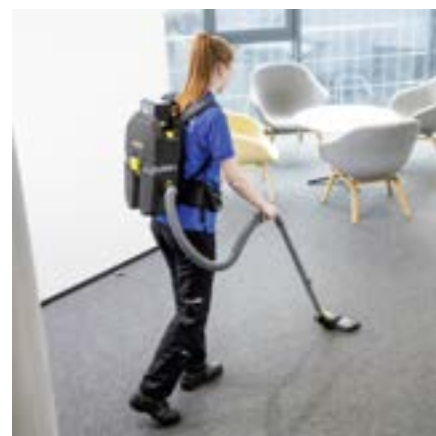

Grande ergonomie

- Châssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE) 1.394-274.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Filtre panier permanent, BVL	1	2.889-348.0		■
HEPA Filter				
Accessoires filtre HEPA	2	2.889-342.0		□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude conducteur électrique emballé NW35	3	2.889-148.0		■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW35	4	2.889-129.0		■
Buse pour parquet	5	2.889-196.0		□
Buse à parquets emballé D300 NW35	6	2.889-197.0		□
Buse de sol emballé	7	2.889-360.0		□
Buse emballé	8	4.130-062.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes emballé NW35	9	2.889-130.0		■
Suceurs pour fauteuils				
Suceur pour meubles DN 35	10	6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	■
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN35	11	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube télescopique emballé NW35	12	2.862-008.0		■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration emballé NW35 1,0m	13	2.889-346.0		■
BATTERIES				
Batterie Power 36/50	14	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE) 1.394-274.0



		Référence	Descriptif	
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	15	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Pack Batterie Power 36/50	16	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	☐
BATTERIES				
Batterie Power+ 36/75	17	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	☐
Batterie Power+ 36/60	18	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	☐
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	19	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	☐
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	20	2.445-045.0	Chargeur toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	☐
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarrageur kit Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0		☐
Démarrageur kit Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0		☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 10 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	23	6.904-335.0	10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	☐
Sacs filtrants en non-tissé, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	24	6.904-336.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	25	2.889-312.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Kit buse a main	26	2.889-361.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.