


Designation	224453
Designation IEC	LR03
Système	Zn-MnO ₂ (Alkaline)
Durée de conservation (codage)*	5 ans
Tension nominale [V]	1.5
Capacité type C [mAh] Plage de température admissible	1240 (Décharge avec haute résistance) -10 °C ... 50 °C
Poids, env. [g]	11
Volume [ccm]	3.8
Dimensions [mm]	


min: max:

Ø	9.5	10.5
A	-	44.5
B	43.3	-
C	4.3	-
E	-	0.5
F	-	3.8
G	0.8	-

Type de décharge:
4 M / H, 8 H / D, 7 D / W
Rayon Portable
Charge: 5,1 Ohm

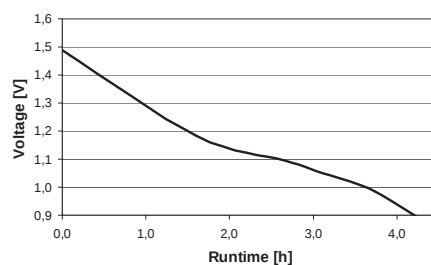

Type de décharge:
15 S / M, 8 H / D, 7 D / W
Télécommande
Charge: 24 Ohm

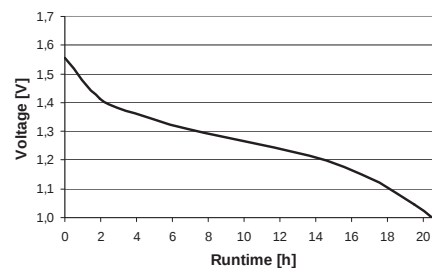

Type de décharge:
4 H / D, 7 D / W
Radio
Charge: 75 Ohm

